


NM-4S-II型 中型可変斜軸単玉用ペレット機

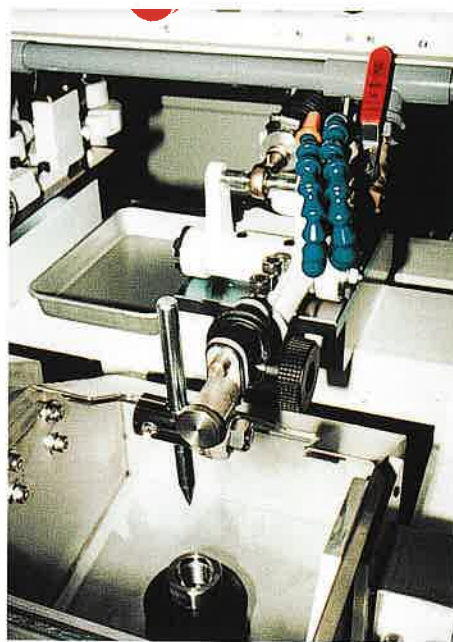

■本機の特長

- 本機は、中玉用単玉高速スムージングを目的として開発されたペレット機です。
- カンザシの揺動を前後直進運動にすることによって、NRの安定化を図りました。
- 独自の機構により、カンザシ位置の微調整を可能にし再現性を高めました。
- 皿軸の角度調整が1軸単位で可変(°0~°30)可能にし各軸のNRの調整を容易にしました。

仕様

項 目	内 容	項 目	内 容
1) 型 式	NM-4S-II型	①横 巾	約1,535MM
2) 名 称	中型可変斜軸単玉用ペレット機	②奥 行	約 895MM
3) 軸 数	4軸 各槽独立	③高 さ	約1,550MM
4) 回 転	インバーター制御	9) 重 量	約 500KG
①皿軸 (RPM)	400~1800	10) 皿 取 付 ネ ジ	ネジ部 W 1 1/8" 10山 インロー部 φ30 h7 深さ5MM
②振軸 (RPM)	25~75	11) 電 気 容 量	2.1KVA 9.5A
5) カ ン ザ シ		①主軸モーター	SF-JR 0.2KW-4P 4台
①軌 道	前後直進(往復)	②揺動モーター	GMH 0.2KW-4P 1/30 4台
②サ イ ズ	φ13×160(先端φ3超硬チップ)	③クーラントポンプ	NQJ 100W 2P 1台
6) 加 圧	エアシリンダー(φ32×50ストローク)	12) 周 囲 温 度	0~50°C
①入 圧	0~0.5 MPa		
②シリンダー圧	0~0.3 MPa		
7) 電 源	AC200V±10% 50/60HZ		
8) 機 械 寸 法			

※デザイン・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。



株式会社 永田製作所
株式会社 ナガタ

〒394-0025 長野県岡谷市大栄町2丁目4番15号
TEL 0266-22-4592
FAX 0266-24-0317