


## 新製品 スポットUV-LEDヘッド

## AS Series

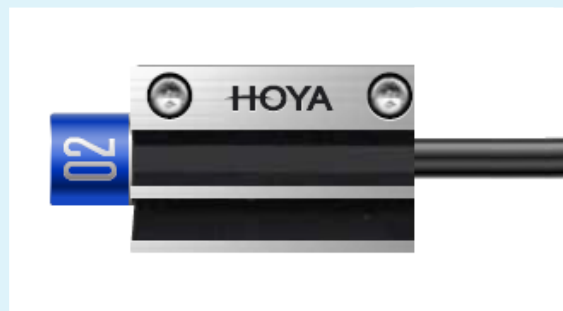

## ■ 特長

- ◆ 新チップ採用により、従来モデル比約1.4倍の照度を実現 ※
- ◆ 高冷却能力ヘッドにより高い照度安定性を実現
- ◆ 各ニーズに合わせた多彩なレンズバリエーション

## ■ 仕様

## AS01-365 / 385 / 405

外形寸法	mm	Φ12 × 50 (HO-03~06レンズ付き。取り付け治具除く)
付属ケーブル長	m	2 (ロボットケーブル)
質量	g	約110 (HO-03~06レンズ付き。取り付け治具を除く)
冷却方式		自然空冷
対応波長	nm	365nm 385nm 405nm
推奨調光範囲	%	10-100





※AS-04L WD=15mmでのカタログ値に対する比較です。従来モデルとの照度比は、レンズモデルやWDにより異なります。

※外觀デザイン等は検討中の物であり、変更となることがあります。

## AS Series





### ■ AS01-365/405 + 主要着脱レンズ強度分布特性

※波長365/405nm ※385nm強度についてはお問い合わせ下さい。

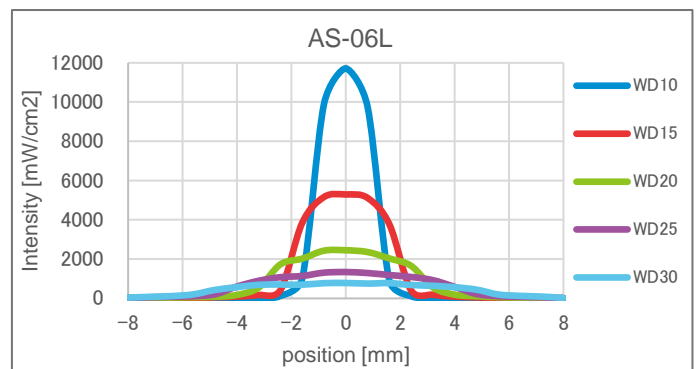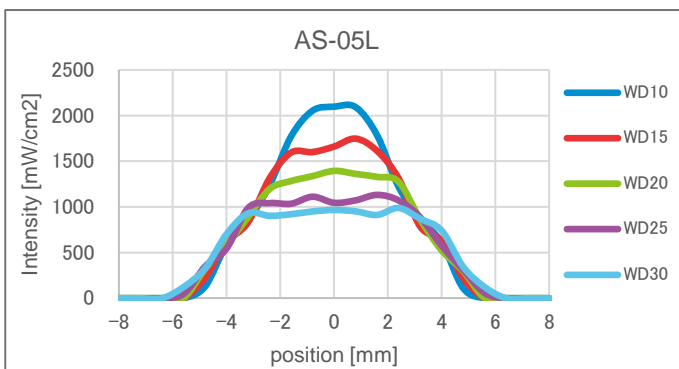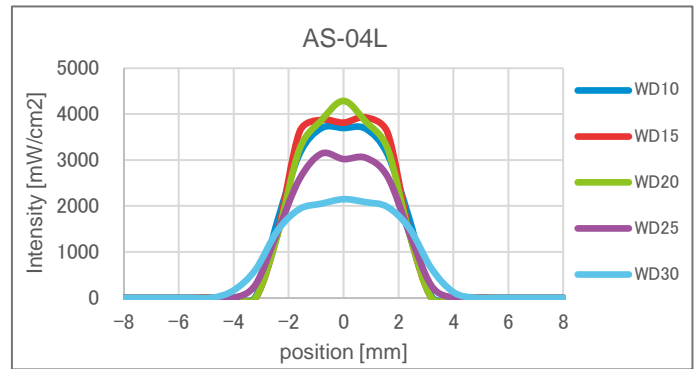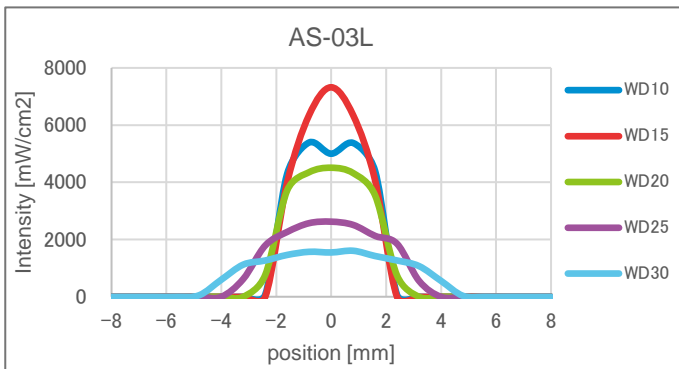

### ■ AT Series (レンズ固定タイプ) 主要モデル強度分布特性

※波長365/405nm ※385nm強度についてはお問い合わせ下さい。

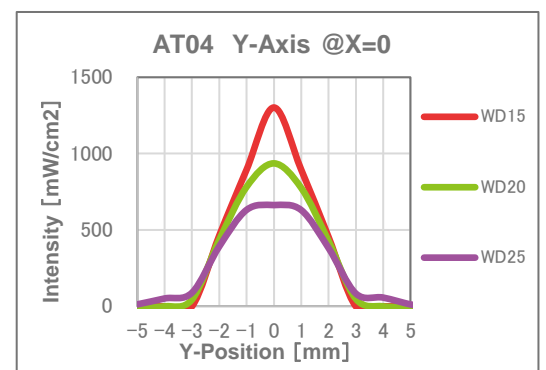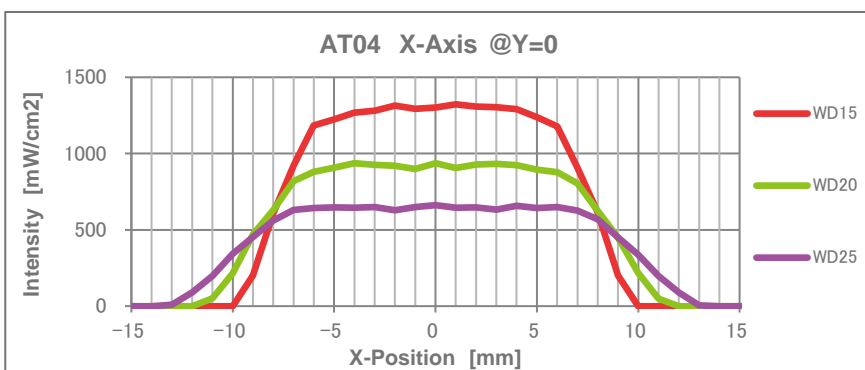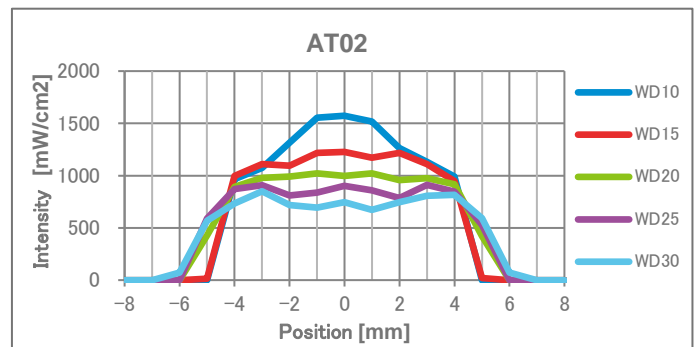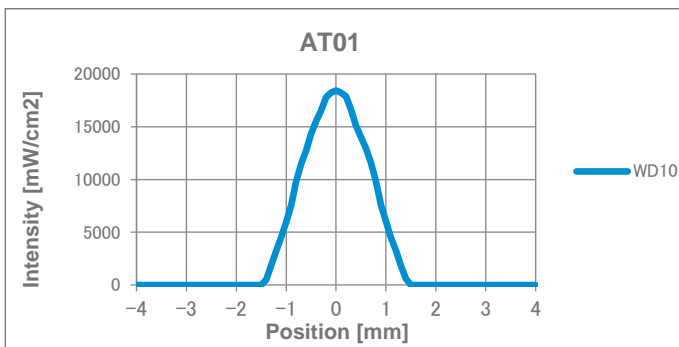

※本資料記載の分布はシミュレーションであり保証値ではありません。

東京オフィス

〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-6-11 西新宿KSEビル4F

TEL: 03-6894-1043, FAX: 03-6894-1048