


NAGATA

UTS-III カーブジエネレーター

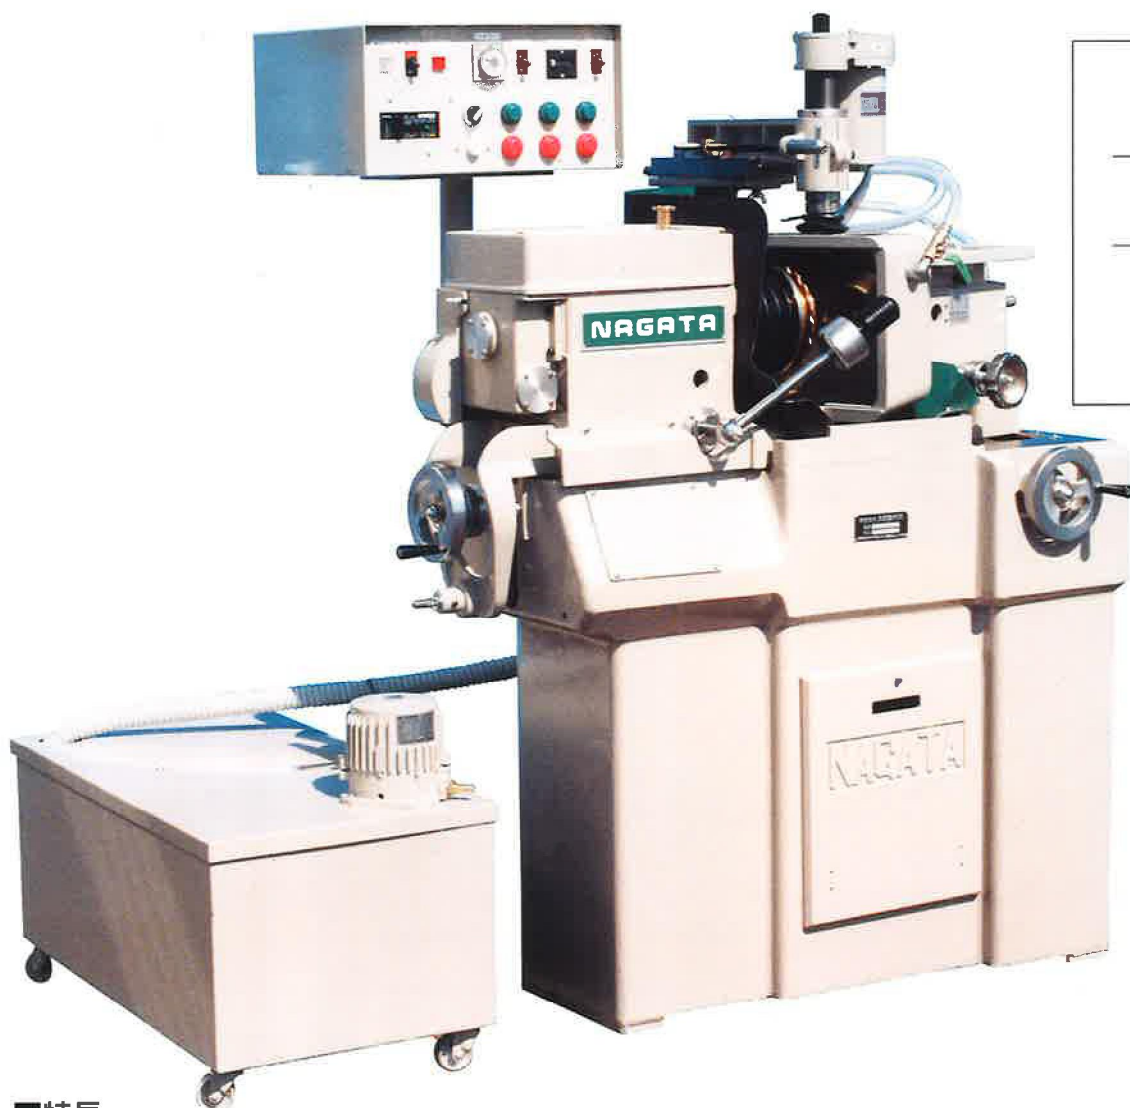

■特長

- 1) 精度及び操作性に優れ、構造強固な横型で、スプリングと、重しの加工圧方式を採用した無理のない研削をします。
- 2) 砥石軸を補強した中型形式も用意してあります。
- 3) 加工物の取付けは、自動チャックで確実にこなしますのでレンズの肉厚のバラツキ、片肉等の精度をよくするようになっております。
- 4) 球面精度の調整は取扱い易い補正装置が付いております。
- 5) タイマーの設定で加工終了時を赤ランプとブザーが知らせます。
- 6) 研削液（油）沈殿槽はキャスター付きで取扱いに便利です。



株式会社 永田製作所

〒394-0025 長野県岡谷市大栄町2丁目4番15号
TEL 0266-22-4592
FAX 0266-24-0317

カーブジェネレーター UTS-Ⅲ

仕 様

項 目		小型カーブジェネレーター	中型カーブジェネレーター
ワ ー ク 軸	加工径	$\phi 3 \sim \phi 108$ (但し、主に約 $\phi 50$ 以下の加工に適します)	$\phi 3 \sim \phi 108$ (但し、主に約 $\phi 50$ 以下の加工に適します)
	回転数	20 15 10r.p.m	20 15 10r.p.m
	軸方向、移動量	±約30mm	±約30mm
	自動チャック	小型用	中型用
砥 石 軸	回転数(50HZ)	① プーリー r.p.m 10,000 8,000 6,000	② プーリー r.p.m 8,000 6,000 4,000
	前後移動量	55mm	55mm
	旋 回 角 度	0°~45°	0°~45°
モ ー タ ー	ワーク軸回転用	200V 200W 4P 3相 1台	
	砥石軸回転用	200V 750W 2P 3相 1台	
	クーラントポンプ用	200V 60W 2P 3相 1台	
大 き さ	本 機	間口 1,000mm 奥行 590mm 高さ 1,300mm	
	沈 殿 槽	// 400mm // 740mm // 300mm	
重 量	本 機	400kg	
	沈殿槽・ポンプ	25kg	
ダイヤモンドホイール 及び チャック取付部寸法			
附 属 品	1. 沈殿槽(クーラントポンプ付) 1組 2. 砥石軸固定ピン 1本 3. 六角ハンドル 大小共 4本 4. 柄付き六角ハンドル(5mm) 1本 5. 加工品入れ容器 1個 6. 自動車チャック外側(チャック締切金具) 3個 7. 片口スパナ 10mm・17mm 各1本		

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。